

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

4つ折りにして一番上に置く (8)

クッション材
[エアキャップ]

NKF-345
交換キット
MPBX44960

クッション材にマジックインキで記入すること
(シールにて作成し、貼付けでも可)

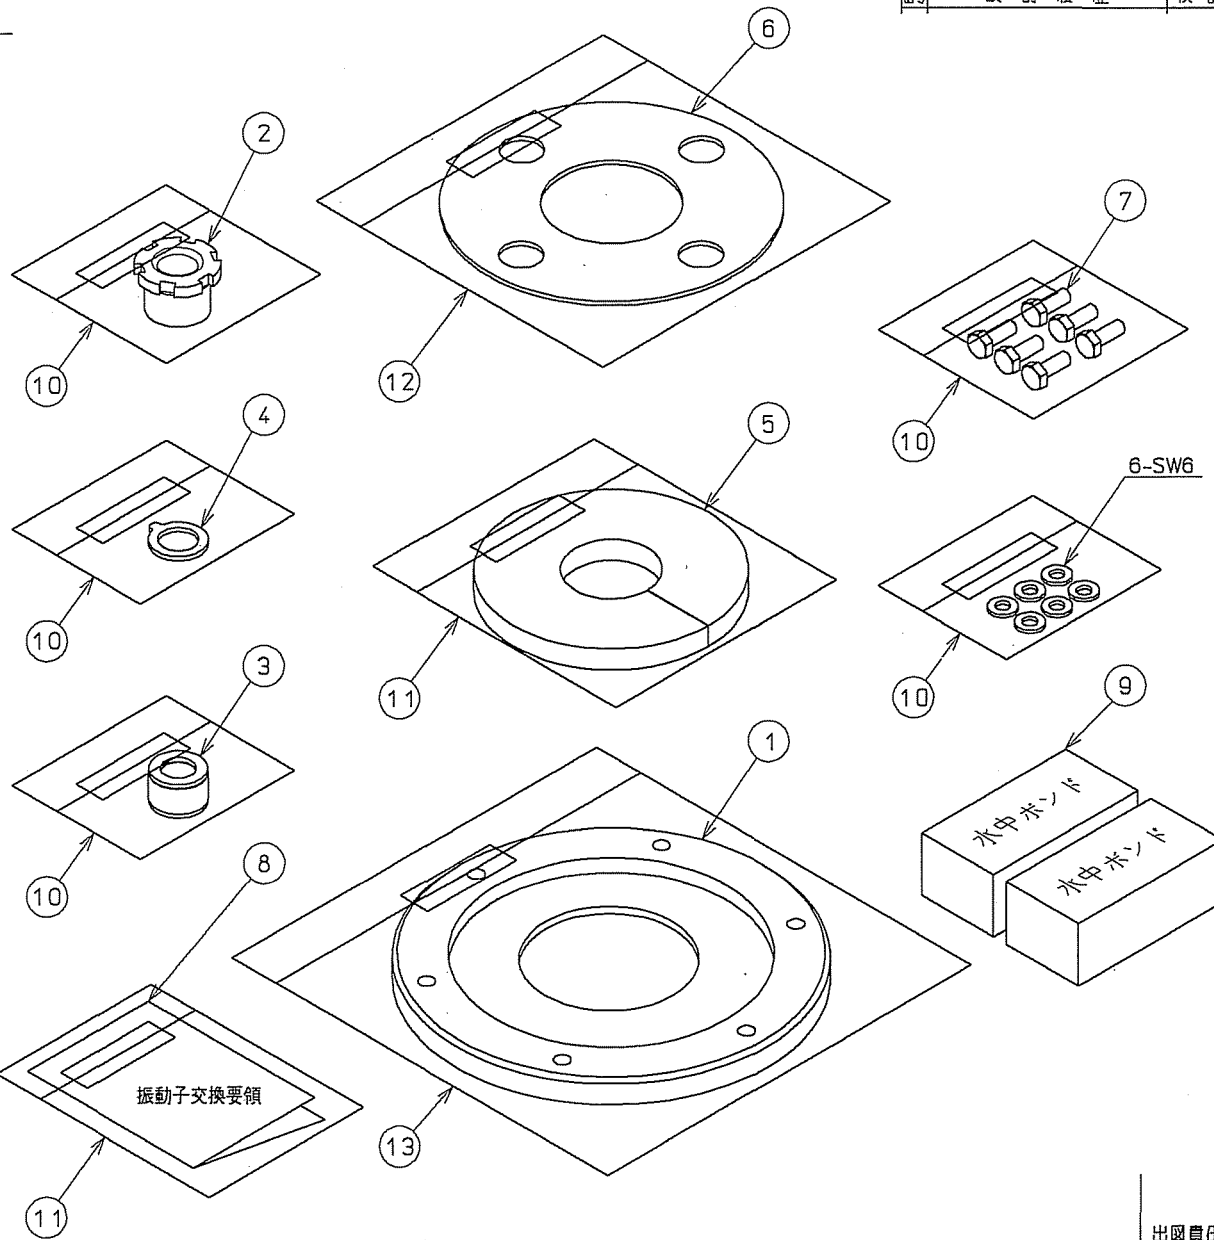


検認	検図	担当	尺度	名	出図責任
田村	嶋田	岩田	A3	NKF-345 交換キット	葉 1 / 1
'08- 3-14	'08- 3-14	'08- 3-14		MPBX44960	
JRC 日本無線株式会社					

NKF-341/345

振動子 交換要領 INSTALLATION MANUAL

1. 押え板の取付穴に充填されている樹脂を取り除く。
Remove the resin from the mounting plate.
2. 締付グランドを緩める。(パイプ配管されている場合は取り外す)
Loosen a Gland. (Remove the piping.)
3. 押え板を取り外す。
Remove the Mounting plate.
4. 配線を外し、振動子を取り外す。
Exclude wiring, and remove TRANSDUCER.
5. 振動子を送受波器タンクに挿入し、押え板で固定する。
Attach the TRANSDUCER and Mounting plate to the Tank.
6. パッキン、座金、締付グランドの順で振動子のケーブルに通し固定する。
Attach the Packing, the Washer, and the Gland
7. 押え板の取付穴に樹脂を充填する。
Fill the screw holes with the resin.

推奨品: コニシ(株) 水中ボンド #16456
recommendation: KONISHI CO.,LTD UNDERWATER BOND #16456
使用方法: 主剤と硬化剤を等量混ぜ合わせ、塗布する。
usage: Mix the main ingredient and the hardening ingredient.

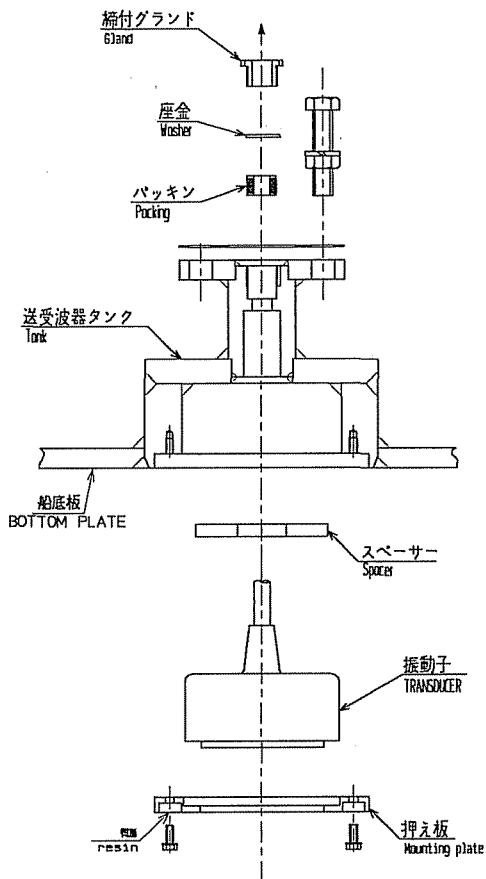

注記
上記様子を紙に印刷しビニールに入れること。

RoHS対応のこと

NKF-341/345用
振動子交換要領

出図責任
1/1

検 査	検 図	担 当	尺 寸	名 称
田村	岩田	岩田	1 : 1	NKF-341/345用
07.10.24	07.10.24	07.10.24	A3	振動子交換要領

JRC 日本無線株式会社
MPXP34187

認 可
改 訂 履 歴
8
検 認